

Serie Comax 1450


Certificato per:

- Cicli di utilizzo
200.000 cicli
- Isolamento dal fumo
1,12 m³ / h / m - 25 Pa

Protegge da:


- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti

Non costituisce ostacolo ai disabili

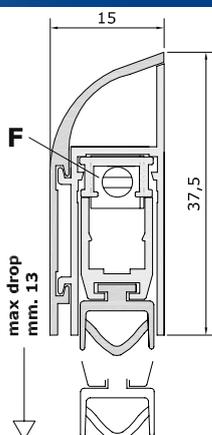

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Misure standard (mm) | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 |
| Max accorciabilità (mm) Z | 80 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |


ACCESSORI STANDARD

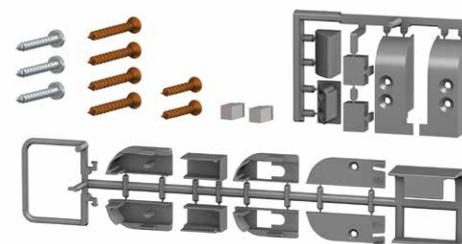

SISTEMA DI FISSAGGIO



APPLICAZIONI

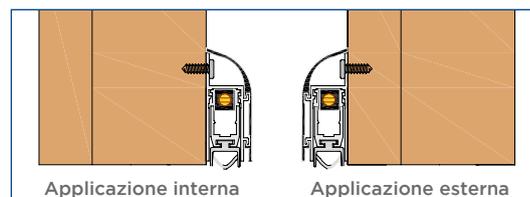

• **CARATTERISTICHE** Meccanismo con una singola regolazione (vite F : discesa) caratterizzato dal movimento controllato del profilo mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

• **COMPONENTI** Profili estrusi in alluminio lega 6060, anodizzati o verniciati - guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - pulsante esagonale 7 mm. e boccia Ø 6 mm. in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

• **COLORAZIONI** Anodizzato: bronzo, argento.
Verniciato: bianco RAL 1013, bianco RAL 9010, marrone RAL 8017, nero.

• **VARIAZIONI SU RICHIESTA**
Guarnizione: tubolare in silicone.

IMBALLO STANDARD

Scatola di cartone con 10 confezioni singole complete di accessori standard e istruzioni di montaggio

APPLICAZIONI

Porta in legno



Porta blindata



Porta in alluminio

