

## Normativa UNE

Los productos han sido sometido a ensayos de acuerdo con la siguiente normativa:

» **UNE-EN 13126-1: 2012**

Herrajes para la edificación. Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo.

» **UNE-EN 13126-3: 2012**

Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo.

» **UNE-EN 1670:2007 / AC: 2008**

Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo.

La normativa ha sido desarrollada por el **Comité Técnico de Normalización CTN 85: cerramientos de huecos en edificación y sus accesorios**. Secretaría técnica: ASEFAVE (Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas).



## Clasificación del herraje

Los valores que se indican a continuación han sido obtenidos en el **Laboratorio de Ensayos de STAC** de acuerdo con los procedimientos descritos en la norma UNE-EN 13126-3: 2012.

DÍGITO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GRADO	-	4 # 90	-	0	-	4	0	3 # C1	-

dígito 1	Categoría de servicio	<b>Grado 1:</b> según los principales parámetros de ensayo.
dígito 2	Durabilidad	<b>Grado 4 # 90:</b> 15.000 ciclos de apertura batiente (0, +150).
dígito 3	Masa de la puerta	Sin requisitos.
dígito 4	Resistencia al fuego	<b>Grado 0:</b> sin requisito
dígito 5	Seguridad de personas	Sin requisitos.
dígito 6	Resistencia a la corrosión	<b>Grado 4:</b> 240 horas, resistencia muy alta a la corrosión.
dígito 7	Seguridad de bienes	<b>Grado 0:</b> sin seguridad.
dígito 8	Parte aplicable	<b>Grado 3 # C1:</b> manilla de ventana con enganche.
dígito 9	Dimensiones del ensayo	Sin requisitos.



## Referencias


Referencias	Descripción
<b>034800</b> **	Tirador TITÁN FLAP R con leva para aperturas a derechas
<b>034900</b> **	Tirador TITÁN FLAP L con leva para aperturas a izquierdas

**	<b>00</b> Acabado crudo (sin acabado)
	<b>91</b> Acabado lacado especial 1

**	<b>01</b> Acabado lacado blanco
	<b>92</b> Acabado lacado especial 2

**	<b>02</b> Acabado lacado negro
	<b>93</b> Acabado lacado especial 3

## Mecanizado del perfil

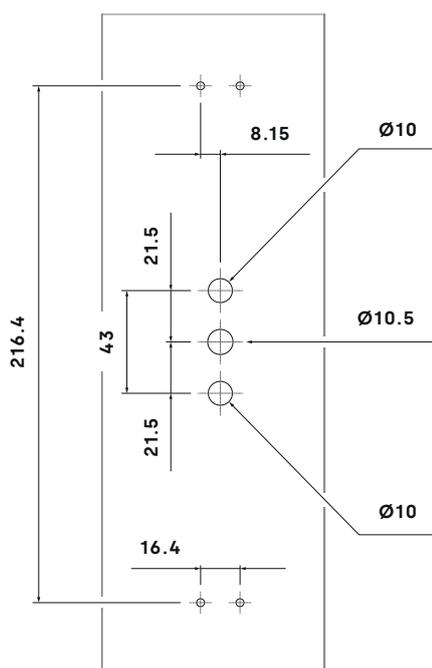


034800 \*\*



POSICIÓN  
DE **APERTURA**

POSICIÓN  
DE **CIERRE / BLOQUEO**

034900 \*\*

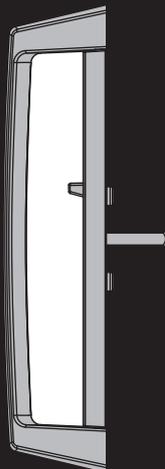

POSICIÓN  
DE **APERTURA**

POSICIÓN  
DE **CIERRE / BLOQUEO**